


DESCRIPTION

CARBIDE

- **Transmission sans fil Bluetooth® intégrée (selon modèle)**
- **Touches en métal dur (externes uniquement)**
- Nouvel affichage extra-large
- Bouton personnalisable avec fonctions à choix (selon modèle)
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (Système absolu S.I.S)
- Mise en mode veille après 10 min d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille, **Système absolu S.I.S***
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique
- Molette sur demande (voir accessoires)

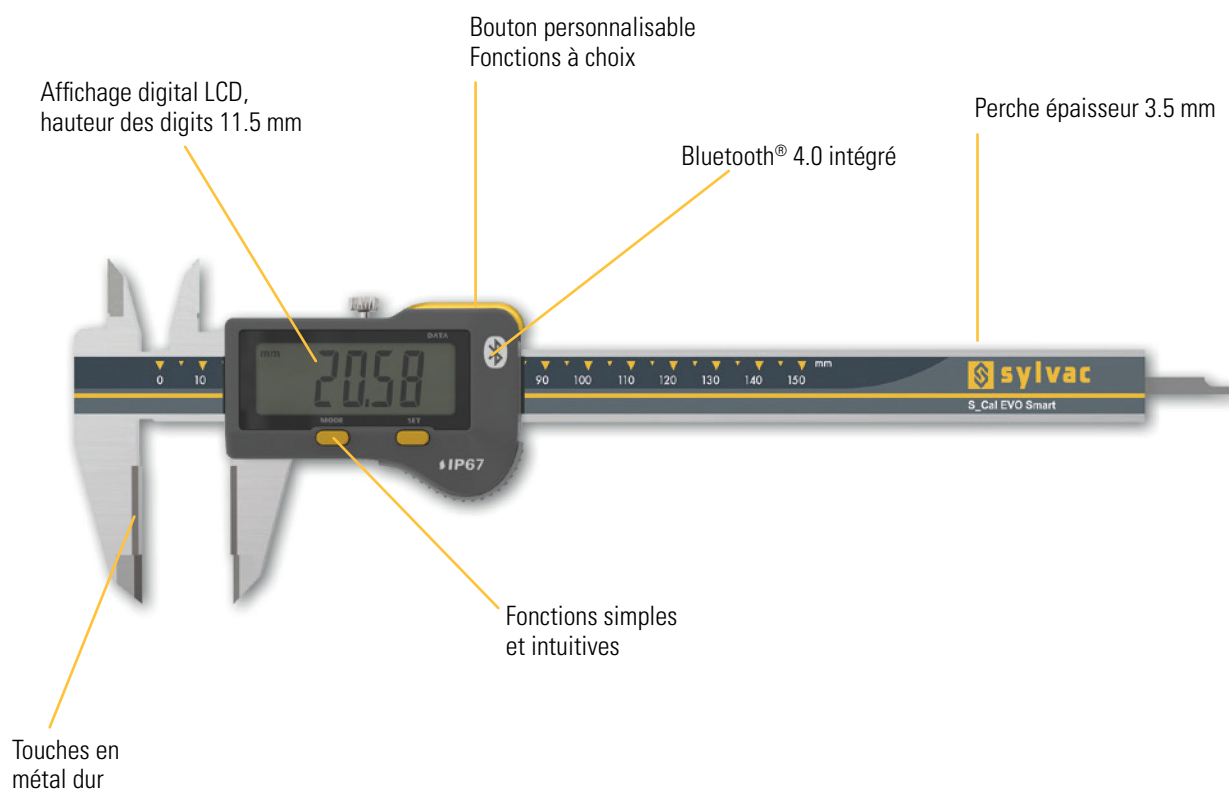

SIS Smart Inductive System



IP67


Touches externes en métal dur

Pied à coulisse

S_Cal EVO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

CARBIDE

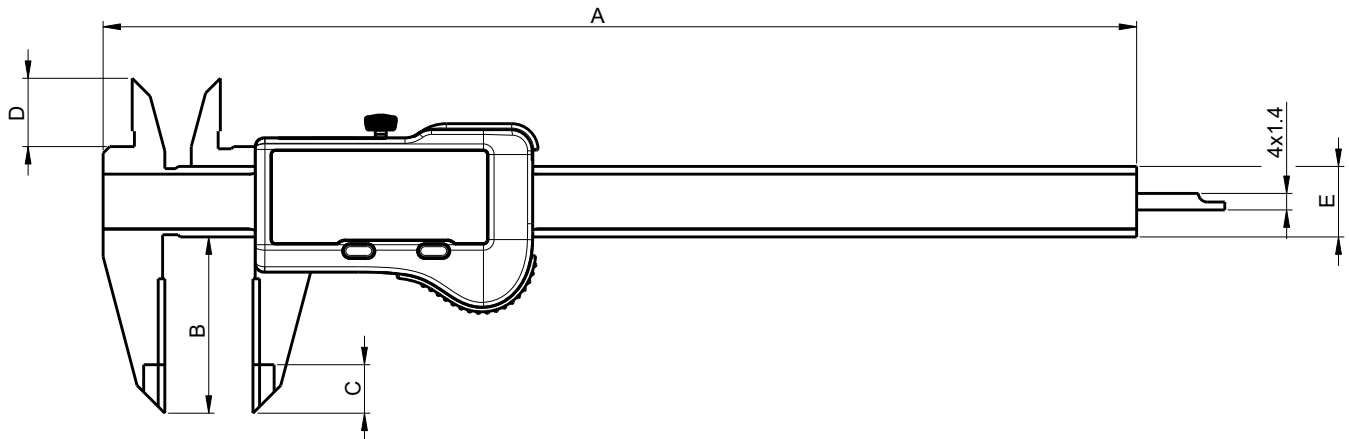

DONNÉES TECHNIQUES

			109135.0600
Etendue de mesure	mm		150
Erreur max. G	µm		20 ¹⁾
A	mm		234.5
B	mm		40
C	mm		11
D	mm		16
E	mm		16 x 3.5
Tige de profondeur	mm		4 x 1.4
Indice de protection selon IEC 60529			IP67
Sortie de données			Bluetooth® wireless technology*
Fonctions			Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Smart Inductive Sensor (S.I.S)			●

¹⁾ > 100 mm : 30 µm / DIN 862

* voir chapitre câbles

*** Jusqu'à 8 instruments connectés par dongle 109145.1390**
Plus d'informations sur le leaflet d'aide à l'utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT


Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESCRIPTION

SMART EXTERNAL GROOVE

- **Transmission sans fil Bluetooth® intégrée**
- Becs spéciaux pour mesure de gorges extérieures
- Bouton personnalisable avec fonctions à choix
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (Système absolu S.I.S)
- Mise en mode veille après 10 min d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille, **Système absolu S.I.S***
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique

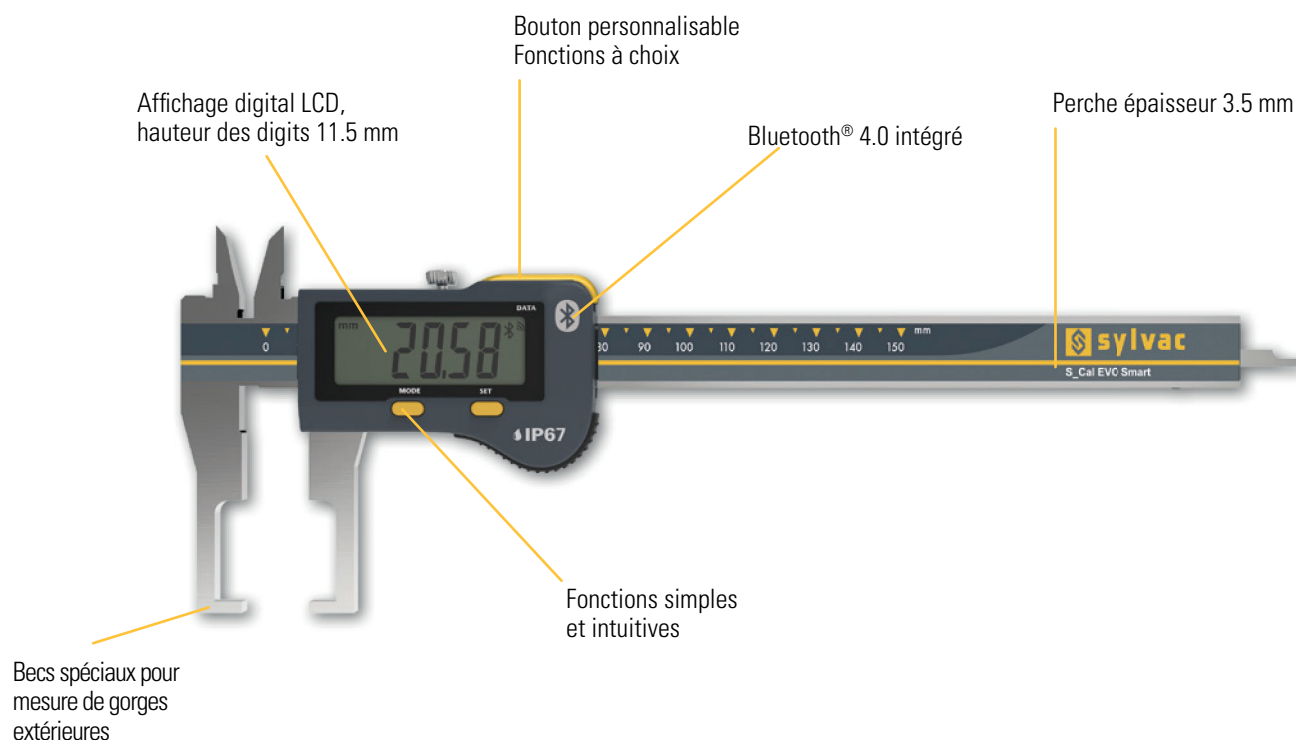

SIS Smart
Inductive
System



IP67

Mesures de gorges extérieures

*** Jusqu'à 8 instruments connectés par dongle 109145.1390**
Plus d'informations sur le leaflet d'aide à l'utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT


Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESCRIPTION

SMART INTERNAL GROOVE

- **Transmission sans fil Bluetooth® intégrée**
- Becs spéciaux pour mesure de gorges intérieures
- Bouton personnalisable avec fonctions à choix
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (Système absolu S.I.S)
- Mise en mode veille après 10 min d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille, **Système absolu S.I.S***
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique

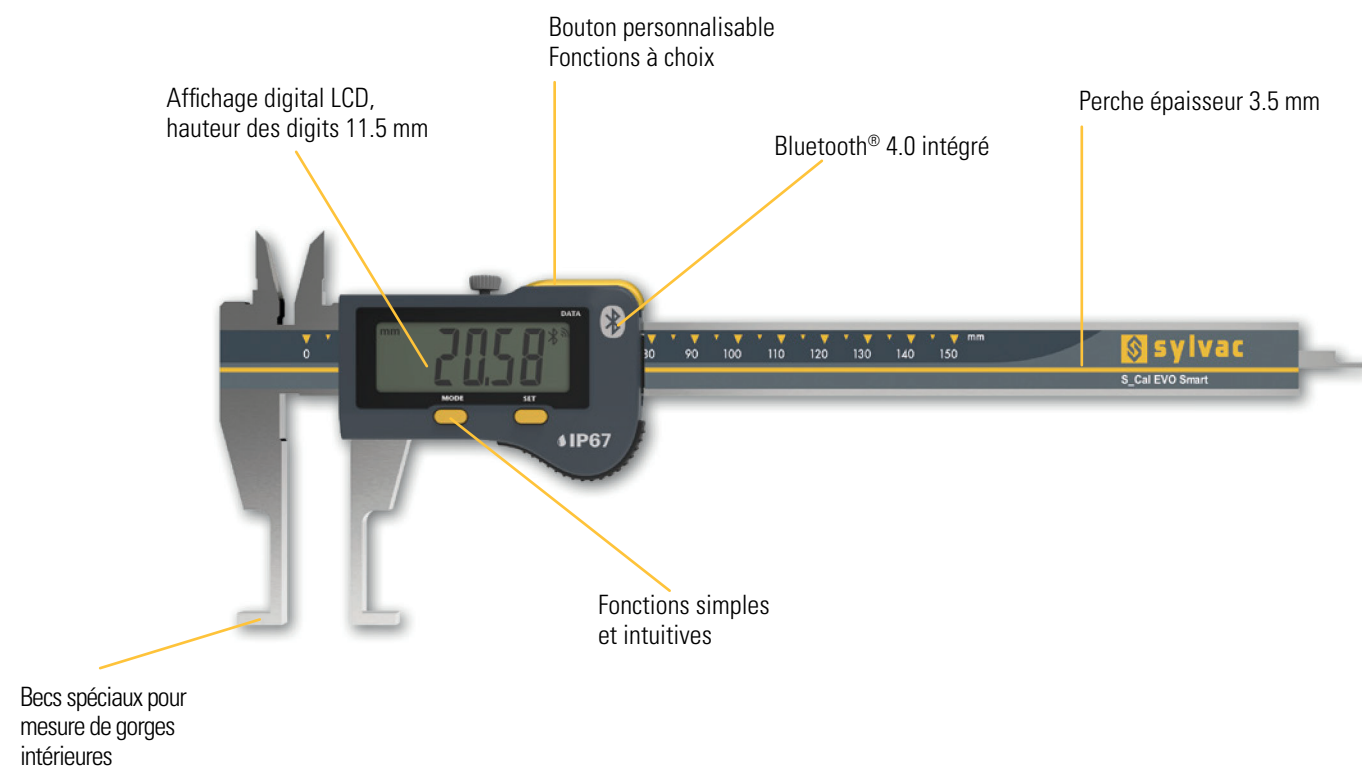

SIS Smart Inductive System



IP67


Mesures de gorges intérieures

Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

SMART INTERNAL GROOVE

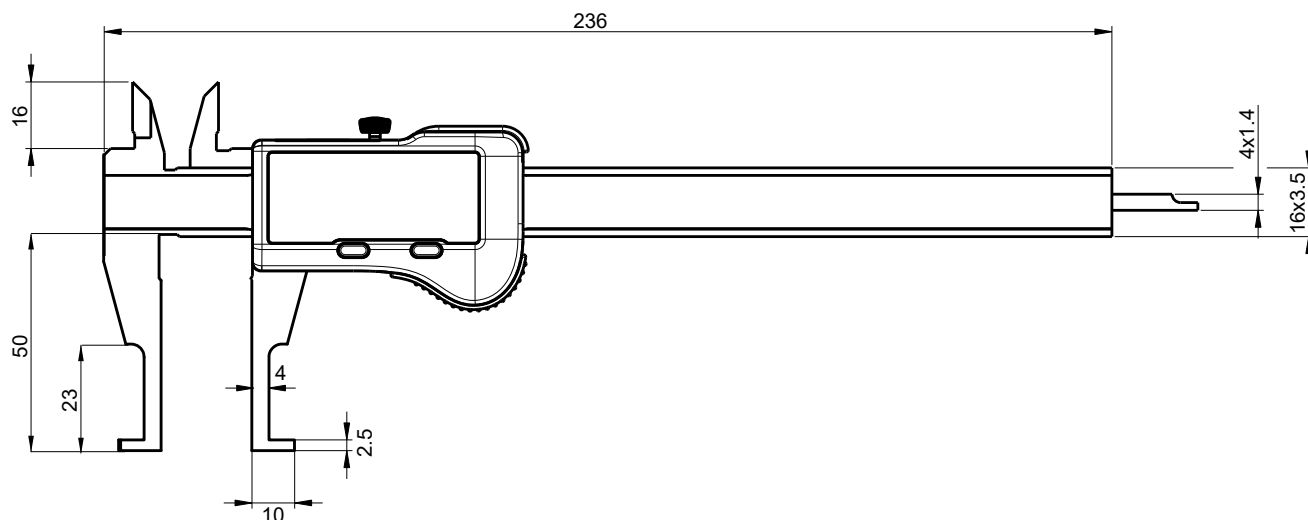

DONNÉES TECHNIQUES

		109135.1300
Etendue de mesure	mm	150
Erreur max. G	µm	20 ¹⁾
Tige de profondeur	mm	4 x 1.4
Indice de protection selon IEC 60529		IP67
Sortie de données		Bluetooth® wireless technology*
Fonctions		Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Smart Inductive Sensor (S.I.S)		●

¹⁾ > 100 mm : 30 µm / DIN 862

*** Jusqu'à 8 instruments connectés par dongle 109145.1390**
Plus d'informations sur le leaflet d'aide à l'utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT


Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESCRIPTION

SMART POINTS JAWS

- **Transmission sans fil Bluetooth® intégrée**
- Touches rondes, polies, interchangeables, pour mesure de gorges intérieures
- Bouton personnalisable avec fonctions à choix
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (Système absolu S.I.S)
- Mise en mode veille après 10 min d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille, **Système absolu S.I.S***
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique

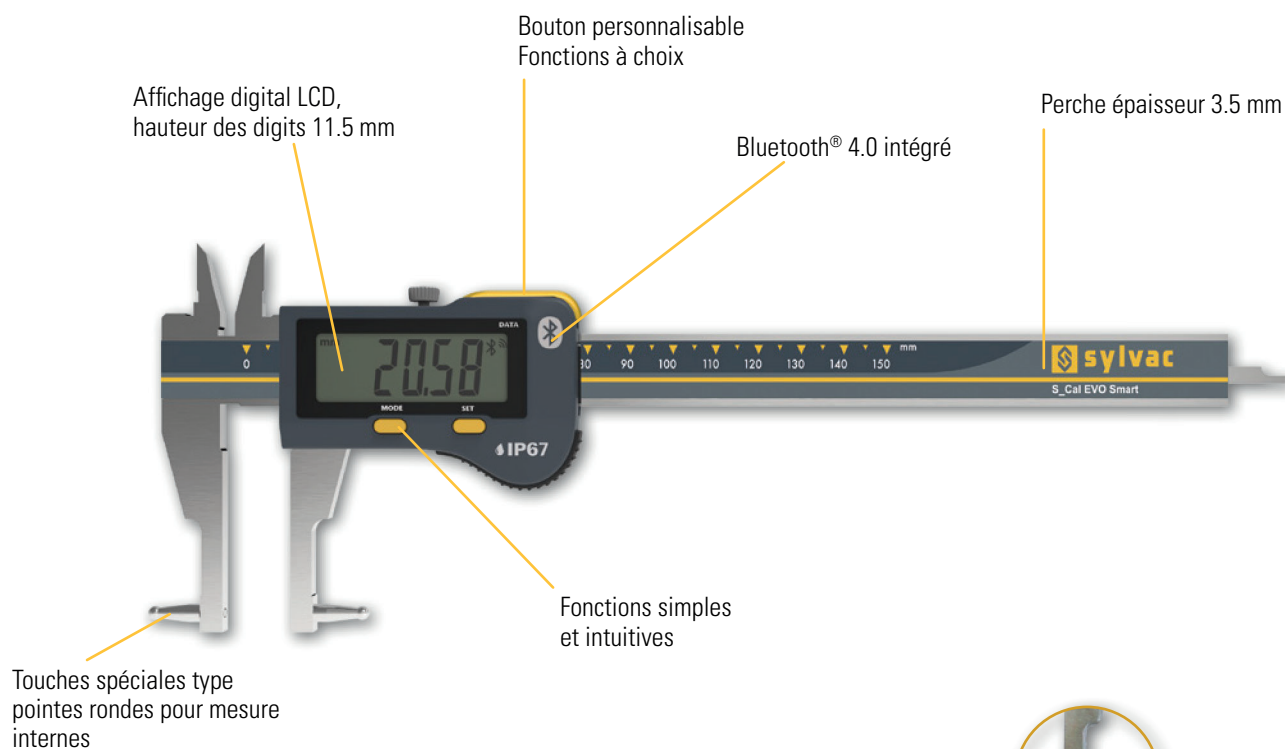

SIS Smart Inductive System



IP67


Touches interchangeables

Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

SMART POINTS JAWS

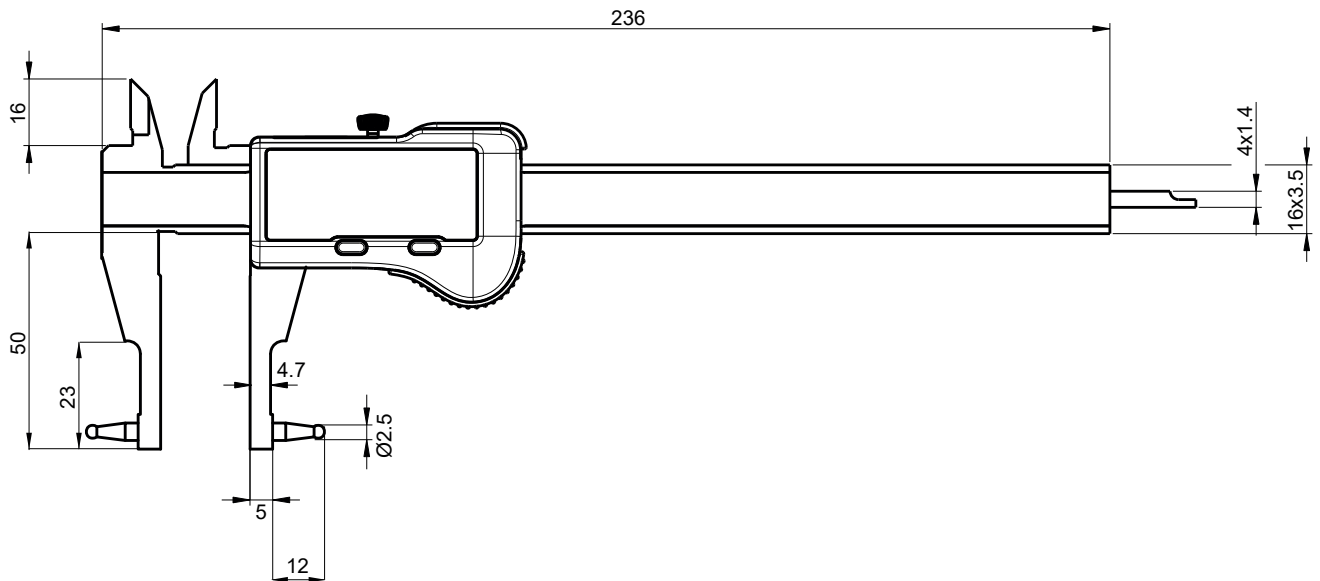

DONNÉES TECHNIQUES

		109135.1800
Etendue de mesure	mm	150
Erreur max. G	µm	20 ¹⁾
Tige de profondeur	mm	4 x 1.4
Indice de protection selon IEC 60529		IP67
Sortie de données		Bluetooth® wireless technology*
Fonctions		Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Smart Inductive Sensor (S.I.S)		●

¹⁾ > 100 mm : 30 µm / DIN 862

*** Jusqu'à 8 instruments connectés par dongle 109145.1390**
Plus d'informations sur le leaflet d'aide à l'utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT



Clé de vissage/dévisage
pour touches


Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESCRIPTION

SMART DEEP MEASUREMENT

- **Transmission sans fil Bluetooth® intégrée**
- Longs becs spéciaux pour mesures profondes
- Bouton personnalisable avec fonctions à choix
- Résistant à l'eau et aux huiles de coupe, indice de protection IP67
- Réveil automatique par le déplacement du coulisseau (Système absolu S.I.S)
- Mise en mode veille après 10 min d'inactivité (Système absolu S.I.S)
- Mémorisation de la position en mode veille, **Système absolu S.I.S***
- Vitesse maximum de déplacement du coulisseau : 2.5 m/s
- Mécanique en acier inox trempé, rectifié
- Grand confort d'utilisation grâce à sa perche ergonomique

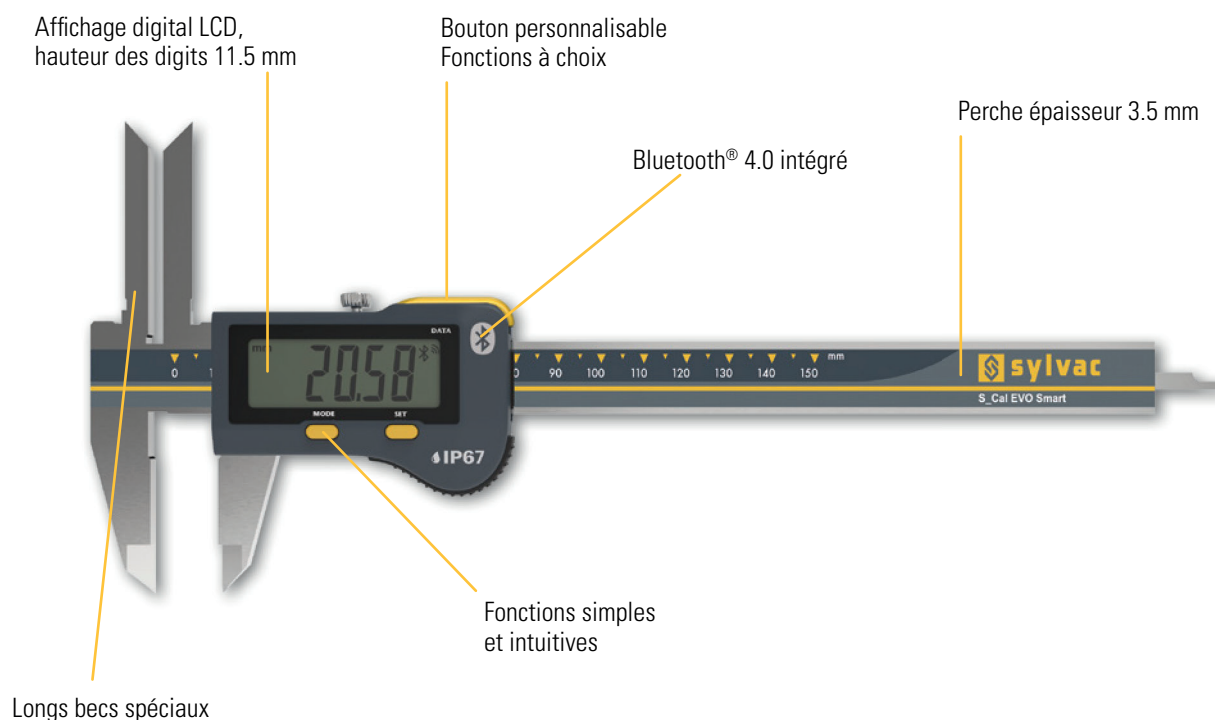

SIS Smart Inductive System



IP67


**Longs becs intérieurs
pour mesures profondes**

Pied à coulisse spécial

S_Cal EVO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

SMART DEEP MEASUREMENT

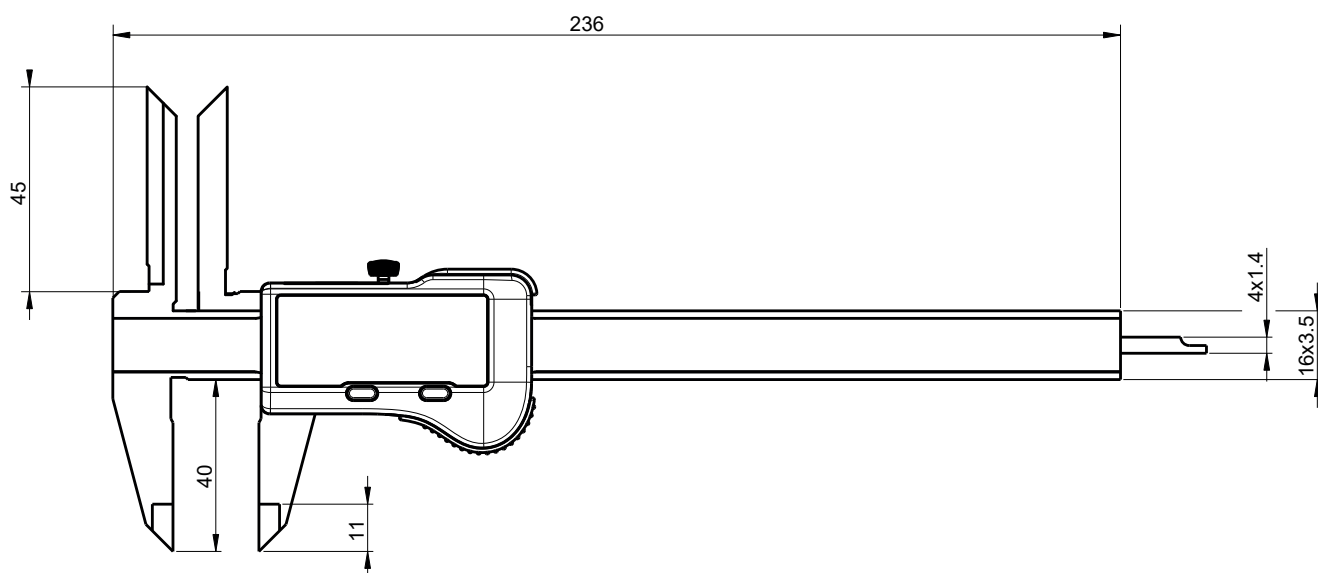

DONNÉES TECHNIQUES

		109135.2000
Etendue de mesure	mm	150
Erreur max. G	µm	20 ¹⁾
Tige de profondeur	mm	4 x 1.4
Indice de protection selon IEC 60529		IP67
Sortie de données		Bluetooth® wireless technology*
Fonctions		Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Smart Inductive Sensor (S.I.S)		●

¹⁾ > 100 mm : 30 µm / DIN 862

*** Jusqu'à 8 instruments connectés par dongle 109145.1390**
Plus d'informations sur le leaflet d'aide à l'utilisation du Bluetooth SYL_1401_EN_BT