

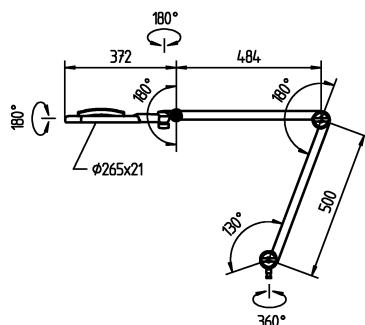


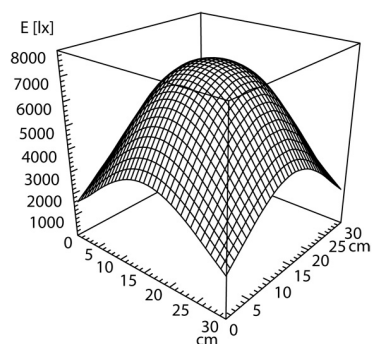

Typ 12

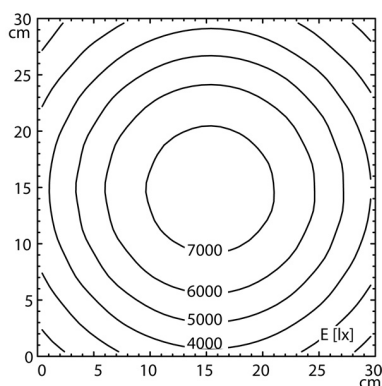

Equipement

Appareillage

Tension d'alimentation

Puissance absorbée

Répartition de la lumière

Part directe

Couleur de lumière

Température de couleur

Indice de rendu des couleurs (IRC)

Indice de protection

Classe de protection

Mode d'allumage

Commande

boîtier

Protection

bras

Compensation d'articulation

Poids (net)

Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles, dimensions

Matériau loupe

Loupe, dioptries

Particularités

LED

transformateur électronique

100-240 V , 50-60 Hz

env. 16 W

directe

env. 100 %

blanc neutre

env. 4.000 K

>= 90 (R9>50)

IP20

I

commutable multiple; gradable

touches multifonctions

matière plastique; version ESD; noir

diffuseur , satiné; polyamide

profil aluminium; revêtement ESD; noir

ressort

env. 2,7 kg

env. 3.3 m; Fiche secteur; Typ 12

embase à visser (inclus)

Ø 160 mm

Verre

3,5

Ra (Eclairage) env. 90; Version ESD; bras long; A2