Unité d’affichage D400S

DESCRIPTION

- Unité digitale et multifonctionnelle avec un écran tactile 7”
- Compatible multi-marques avec les unités de multiplexages M-BUS (possibilité de mélanger les marques)
- Conçue pour les applications multicotes
- Jusqu’à 99 instruments (palpeurs, instruments, I/O) grâce aux unités de multiplexage M-BUS
- Détection automatique des instruments connectés
- Capacité de stockage jusqu’à 128 configurations
- Jusqu’à 30’000 mesures enregistrées dans la configuration
- Affichage jusqu’à 32 canaux simultanément (sur le même écran)
- Affichage multi ou mono-cotes
- Fonctions SPC (run chart, pareto, histogramme avec courbe Gauss, etc.)
- Fonctions PLC et protocoles de communication PLC
- Editeur de formules, combinaison libre entre tous les instruments connectés au M-BUS
- Configurable par PC
- Ethernet connexion
- Entrée pour pédale
- Interface simple et intuitive
- Construction très robuste

Grand affichage 7” tactile
protégé contre les liquides IP65

USB

804.1210

925.5609

Unité d'affichage D400S

AFFICHAGES / FONCTIONS

1. **Interface personnalisable**
2. **Chassis en aluminium**
3. **Prise d'alimentation 12 V.**
4. **RJ-45 Ethernet TCP4**
5. **Entrée USB**
6. **Sortie USB**
7. **Pédale**
8. **M-bus**
9. **RS232**

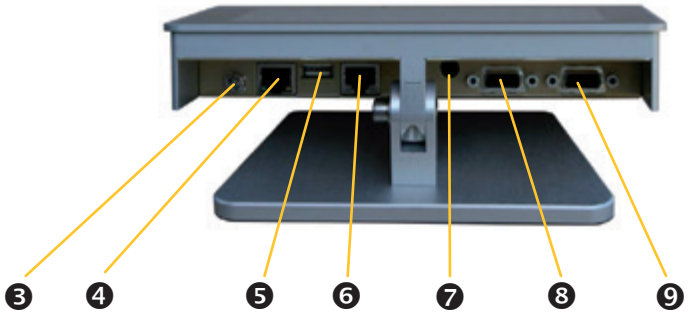

DONNÉES TECHNIQUES

		804.2400
Modèle		D400S
Encombrements	mm	200x143x151.6
Poids D400S	kg	1.3
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP65 (face avant)
S_Connect		mini-usb / RS232
Configurable par PC		●

[2] Voir chapitre câbles

Unité d’affichage D400S

INSTRUMENT DE BASE

- Unité selon données techniques
- Contact externe (pédale)
- Bloc chargeur universel
- Mode d’emploi

APPLICATIONS

Connexion de palpeurs via les ports M-BUS

Unité d'affichage D400S
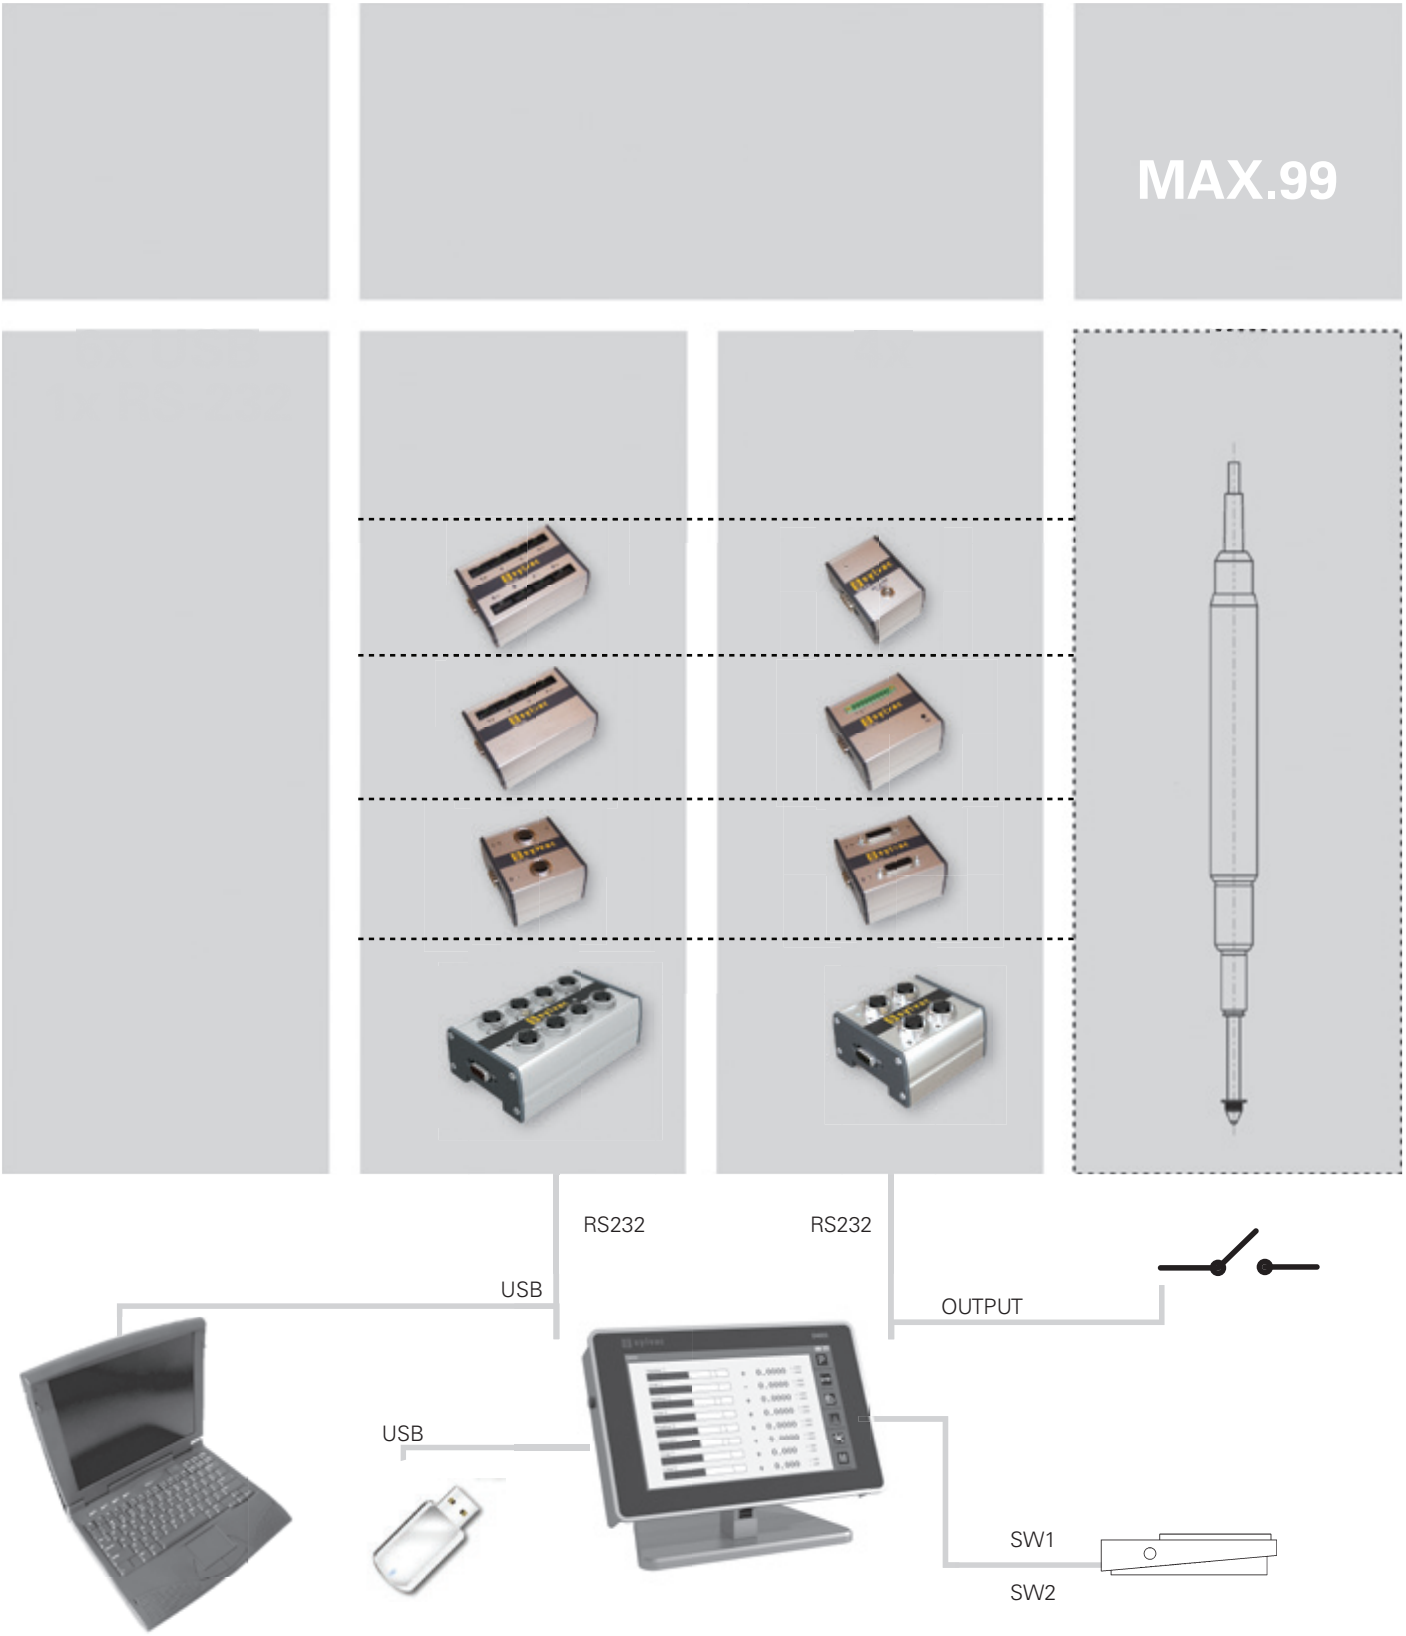
POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT PAR USB