Unité d'affichage D70S/H/I

DESCRIPTION

- Ecran tactile couleur 4"3
- Disponible en 4 versions:
  - D70S pour palpeurs capacitifs Sylvac
  - D70I pour palpeurs inductifs Sylvac (aussi compatible avec les palpeurs Tesa et Mahr)
  - D70H pour palpeurs Heidenhain ST/MT (Palpeurs Mitutoyo et Magescale avec adaptateur)
  - D70A pour tampons et bagues à air
- Toutes les versions avec deux entrées palpeurs/instruments (excepté 804.2074)
- Résolution de l'affichage jusqu'à 0.00001 mm (sur D70H)
- Affichage simple ou double avec aiguille, bargraph ou sans tolérances
- Combinaison des palpeurs : (C1, C2, C1-C2 …)
- Mesure directe ou Min, Max, Moyenne, Max-Min…
- Interface simple et intuitive
- Construction très robuste (boitier usiné en Aluminium)
- Connexion USB «type clavier» unidirectionnelle et RS232 bidirectionnelle
- Pas de drivers ou de programmes à installer
- Compatibilité Excel et SPC
- Alimentation par ordinateur lorsque l'unité est connectée à celui-ci par USB

mini-USB

RS232

H

Mesure avec palpeurs

Unité d'affichage D70S/H/I

AFFICHAGES / FONCTIONS

❶ **Ecran tactile 4.3"**
❷ **Interface utilisateur aisée et sûre**
❸ **Affichage analogique**
❹ **Affichage digital**
❺ **Interrupteur ON/OFF**
❻ **2 entrées palpeurs capacitifs / inductifs / 1VPP (selon modèle)**
❼ **Sortie RS232**
❽ **1 contact externe**
❾ **Connecteur mini-usb alimentation/Data**
❿ **Entrée M-Bus / M8 (selon modèle)**
⓫ **Alimentation 24VDC (selon modèle)**

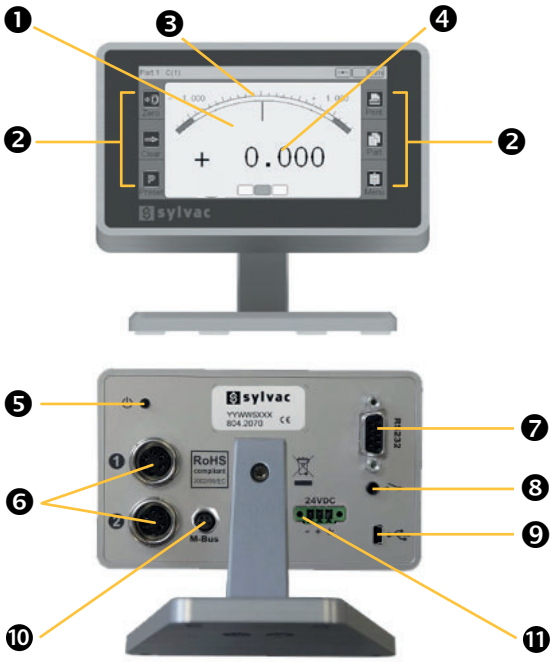

DONNÉES TECHNIQUES

		131560.1000
Modèle		D70S
Encombrements	mm	140x105x111
Poids	kg	0.6
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
Sortie de données		USB / RS232
Palpeurs		Palpeurs capacitifs Sylvac
Configurable par PC		●

		131560.1200
Modèle*		D70H
Encombrements	mm	140x105x111
Poids	kg	0.6
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
Sortie de données		USB / RS232 (1x1)
Palpeurs		Palpeurs Heidenhain ST/MT (Mitutoyo & Magescale avec adaptateur) / P12D
Configurable par PC		●

* Non disponible en Suisse

Unité d'affichage D70S/H/I/

DONNÉES TECHNIQUES

		131560.1100
Modèle		D70I
Encombrements	mm	140x105x111
Poids	kg	0.6
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
Sortie de données		USB / RS232 (1x1)
Palpeurs		Palpeurs Sylvac inductifs (compatible Tesa & Mahr*) / P12D
Configurable par PC		●

* Palpeurs Mahr : uniquement palpeurs compatibles Tesa

D70S : palpeurs capacitifs

D70I : palpeurs inductifs

D70H : palpeurs Heidenhain

H

APPLICATIONS

D70S avec palpeurs capacitifs Sylvac

D70H avec palpeurs Heidenhain

D70I avec palpeurs inductifs Sylvac

INSTRUMENT DE BASE

- Unité selon données techniques
- Support de table
- Bloc chargeur universel
- Mode d'emploi

Unité d'affichage D70S/H/I

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

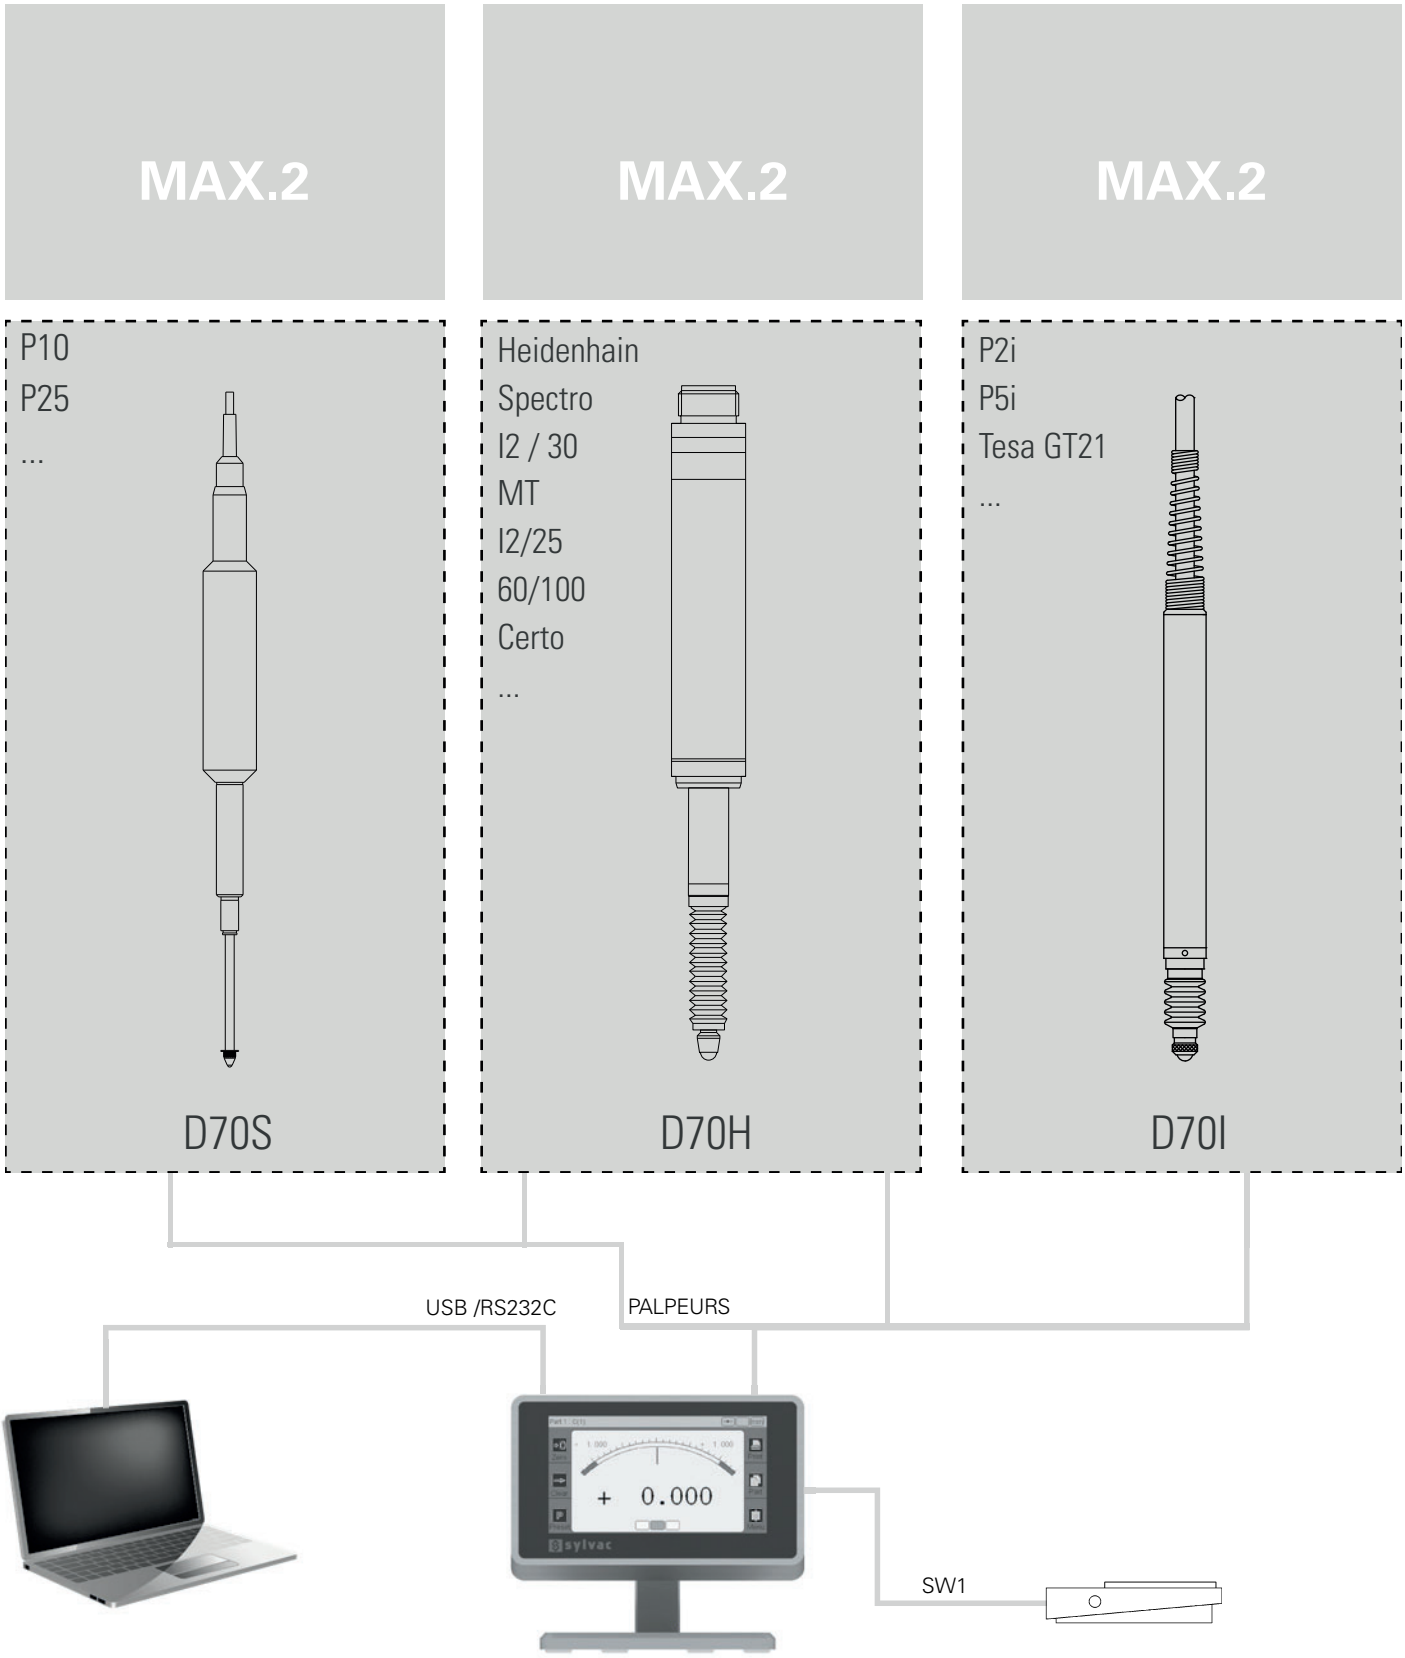

H

Unité d'affichage D70A

DESCRIPTION

- Ecran tactile couleur 4"3
- Compatible avec toutes les marques de tampons et bagues à air
- Disponible en 2 versions: 1 ou 2 entrées à air
- Connexion pour MB-IO
- Affichage simple ou double avec aiguille, bargraph ou sans tolérances
- Mesure directe ou Min, Max, Moyenne, Max-Min…
- Interface simple et intuitive
- Construction très robuste (boitier usiné en Aluminium)
- Connexion USB «type clavier» unidirectionnelle et RS232 bidirectionnelle
- Pas de drivers ou de programmes à installer
- Compatibilité Excel et SPC
- Alimentation par ordinateur lorsque l'unité est connectée à celui-ci par USB

mini-USB

RS232

Mesure à air

Sortie câble RS232 sur RS232 (926.5609) ou USB (925.1142) ou sortie câble mini-USB sur USB (926.6001)

* tampons et bagues à air disponibles sur demande

Unité d'affichage D70A

AFFICHAGES / FONCTIONS

❶ **Ecran tactile 4.3"**
❷ **Interface utilisateur aisée et sûre**
❸ **Affichage analogique**
❹ **Affichage digital**
❺ **Interrupteur ON/OFF**
❻ **1 ou 2 entrées/sorties pour instruments à air (dépend du modèle)**
❼ **Sortie RS232**
❽ **1 contact externe**
❾ **Connecteur mini-usb alimentation/Data**
❿ **Entrées M-Bus**
⓫ **Connecteur pour clé USB**
⓬ **Alimentation 24VDC**

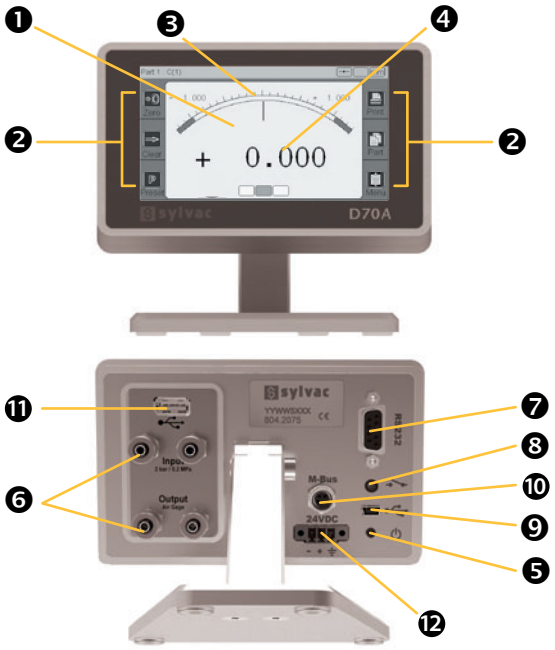

DONNÉES TECHNIQUES

		131560.2100
Modèle		D70A - 1 input
Encombrements	mm	140x105x111
Poids	kg	0.6
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
Sortie de données		USB / RS232
Instruments		Tampons et bagues à air / P12D
Configurable par PC		●

		131560.2200
Modèle*		D70A - 2 inputs
Encombrements	mm	140x105x111
Poids	kg	0.6
Boîtier		Aluminium
Degré de protection selon IEC 60529		IP40
Sortie de données		USB / RS232 (1x1)
Instruments		Tampons et bagues à air / P12D
Configurable par PC		●

Unité d'affichage D70A

DONNÉES TECHNIQUES

D70A - 1 input

D70A - 2 inputs

APPLICATIONS ET ACCESSOIRES

H

D70A avec tampons et bagues à air

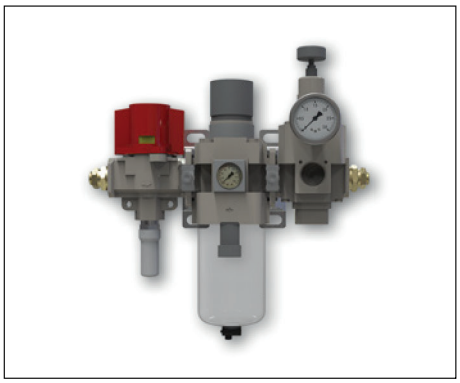

Kit de préparation à air pour D70A (804.2203)

D70A installée en panneau avec accessoire 804.2202

INSTRUMENT DE BASE

- Unité selon données techniques
- Support de table
- Bloc chargeur universel
- Mode d'emploi
- 2 sets de gicleurs additionnels

Unité d'affichage D70A

POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT

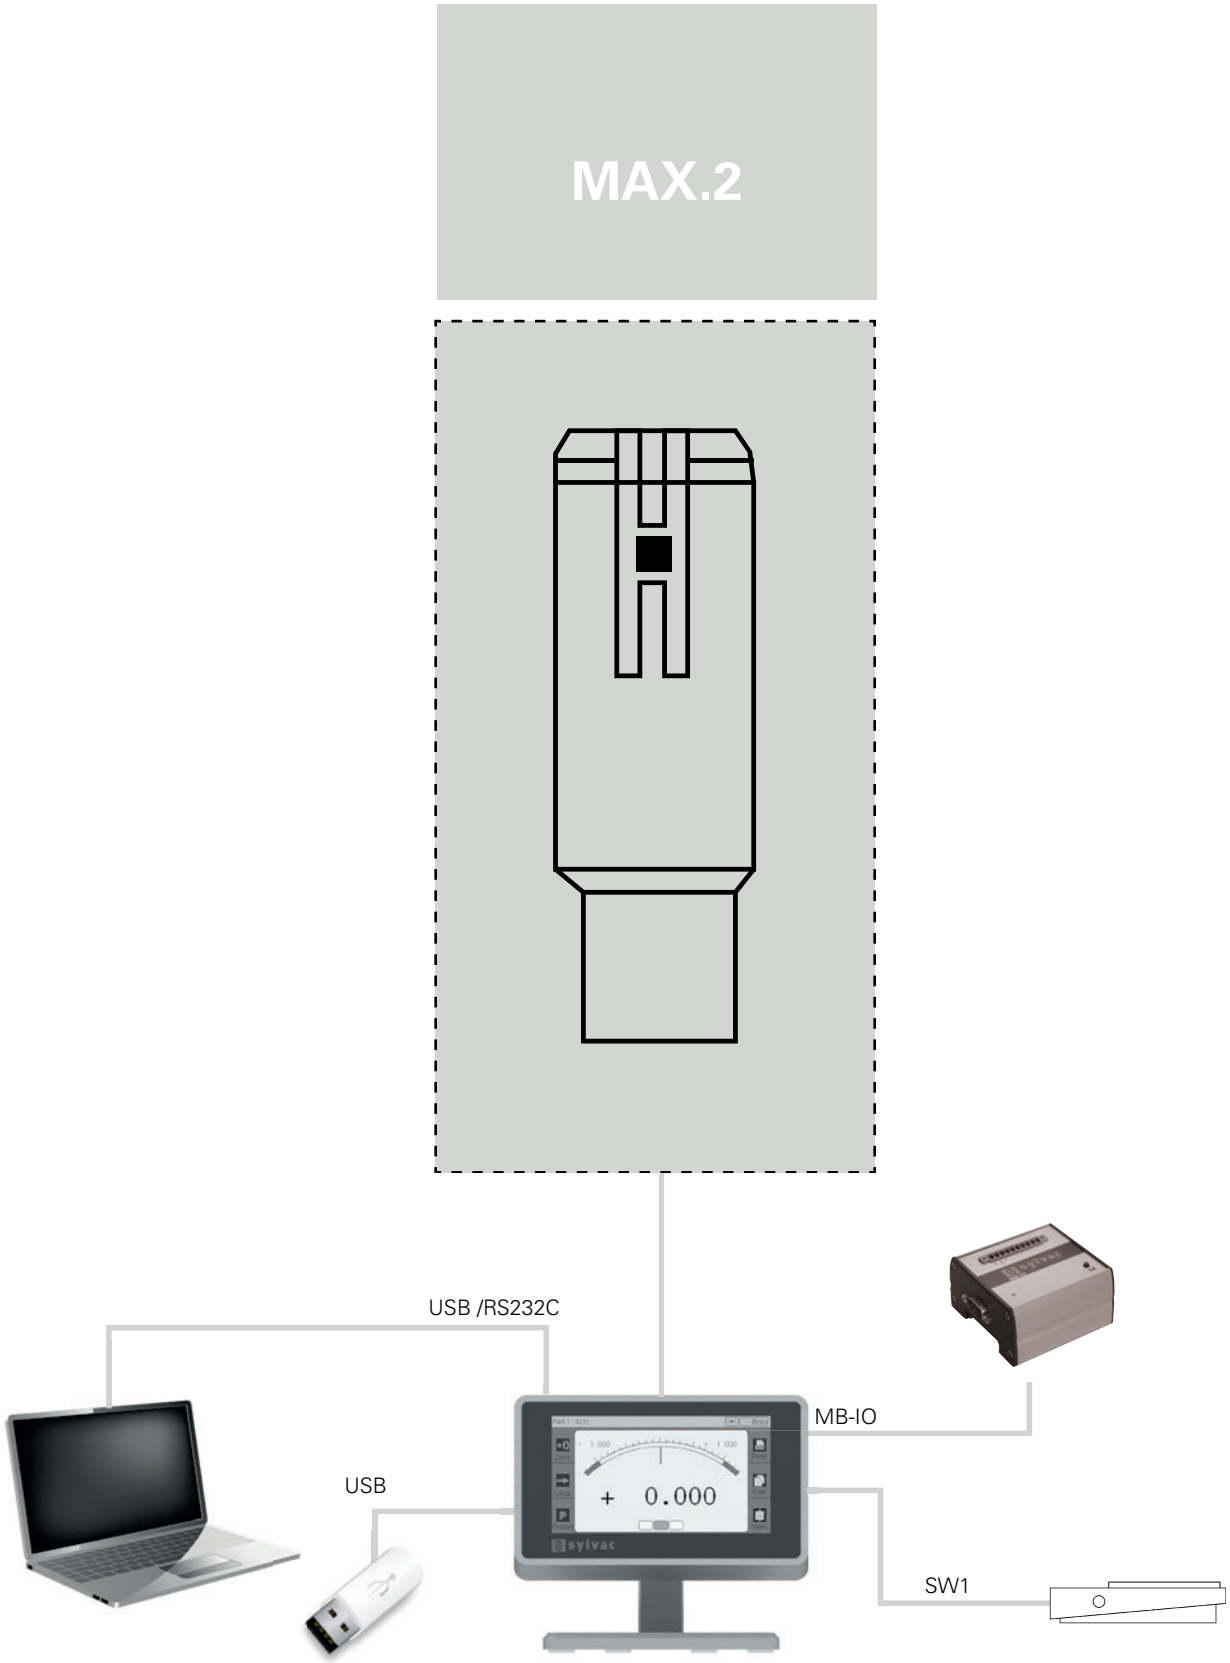

H