



de mètres à ruban, mètres ruban et mètres pliants.

Normes conformes à la CEE (Communauté économique européenne)

### Tableau de tolérances :

tolérance de longueur  $\pm$  sur toute la longueur

### Conditions de test


#### Bandes en acier :

température 20 °C, force de traction 50 N

#### Bandes en fibre de verre :

température 20 °C, force de traction 20 N

Classe de précision

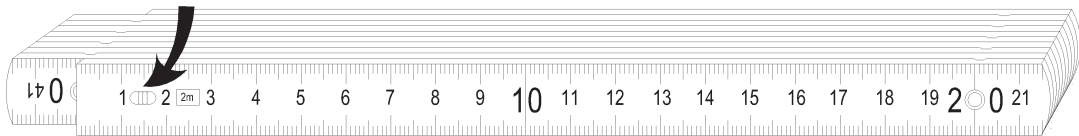

Classe de précision		0.50 m	1 m	2 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	50 m	100 m
I	mm	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.60	1.10	1.60	2.10	2.60	3.10	5.10	10.10
II	mm	0.50	0.50	0.70	0.70	0.90	1.30	2.30	3.30	4.30	5.30	6.30	10.30	20.30
III	mm	1.00	1.00	1.40	1.40	1.80	2.60	4.60	6.60	8.60	10.60	12.60	20.60	40.60